


CANAL ESTRUCTURAL SMART

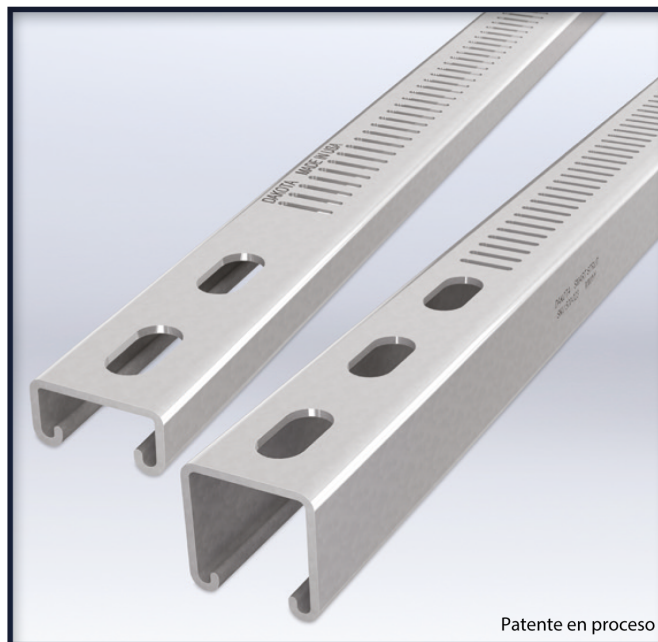

Patente en proceso

Características & Beneficios:


- ¡Gran ahorro de tiempo!
- Disponible en tamaños de 1-5/8" y 13/16"
- Longitudes pre-cortadas
- No requieren cortarse in situ
- Material de alta calidad
- No requiere soldar el canal estructural para montaje (con la adición de la Tapa-Smart elimina gastos de montaje espalda con espalda)
- Apariencia limpia y organizada
- Capacidad de doble fila en la parte superior
- Pre-fabricación sencilla
- Patente en proceso
- Hecho en USA



Especificaciones

Material	ASTM A653 33,000 PSI, grado 50
Terminado	Pre-galvanizado 90
Color	Gris
Aplicación	Múltiple


Dimensiones

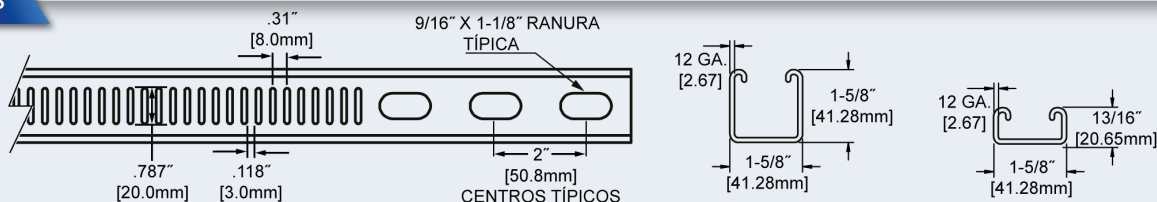

Referencia 1-5/8"	Longitud	Calibre	Alto	Hoyos 9/16" x 1-1/8"	Ranuras	Punto Suspensión
DS-SS15812-14-PG	1' 2" (14")	12 GA.	1-5/8"	2	32	12"
DS-SS15812-18-PG	1' 6" (18")			2	44	16"
DS-SS15812-24-PG	2' 0" (24")			2	64	22"
DS-SS15812-30-PG	2' 6" (30")			4	64	24"
DS-SS15812-42-PG	3' 6" (42")			6	96	36"
DS-SS15812-54-PG	4' 6" (54")			12	96	48"
DS-SS15812-66-PG	5' 6" (66")			12	128	60"
DS-SS15812-78-PG	6' 6" (78")			14	160	72"
DS-SS15812-90-PG	7' 6" (90")			14	192	84"
DS-SS15812-102-PG	8' 6" (102")			14	224	96"


Referencia 13/16"	Longitud	Calibre	Alto	Hoyos 9/16" x 1-1/8"	Ranuras	Punto Suspensión
DS-SS131612-14-PG	1' 2" (14")	12 GA.	13/16"	2	32	12"
DS-SS131612-18-PG	1' 6" (18")			2	44	16"
DS-SS131612-24-PG	2' 0" (24")			2	64	22"
DS-SS131612-30-PG	2' 6" (30")			4	64	24"
DS-SS131612-42-PG	3' 6" (42")			6	96	36"
DS-SS131612-54-PG	4' 6" (54")			12	96	48"
DS-SS131612-66-PG	5' 6" (66")			12	128	60"
DS-SS131612-78-PG	6' 6" (78")			14	160	72"

Canal Estructural Smart por longitud

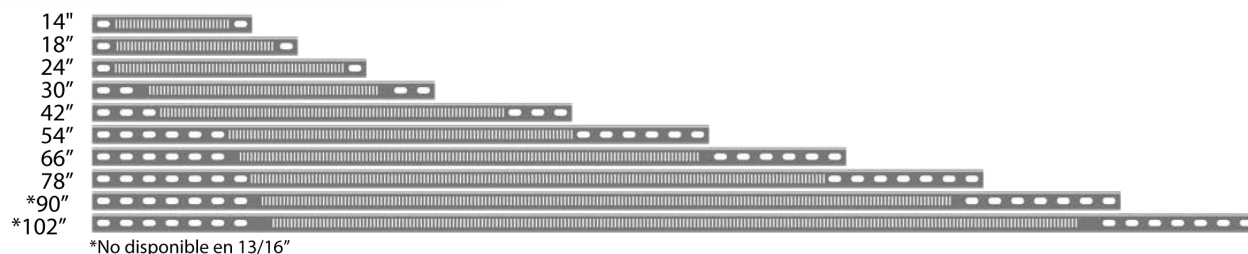

Aplicaciones de Montaje

Montaje típico Sistema de Trapecio

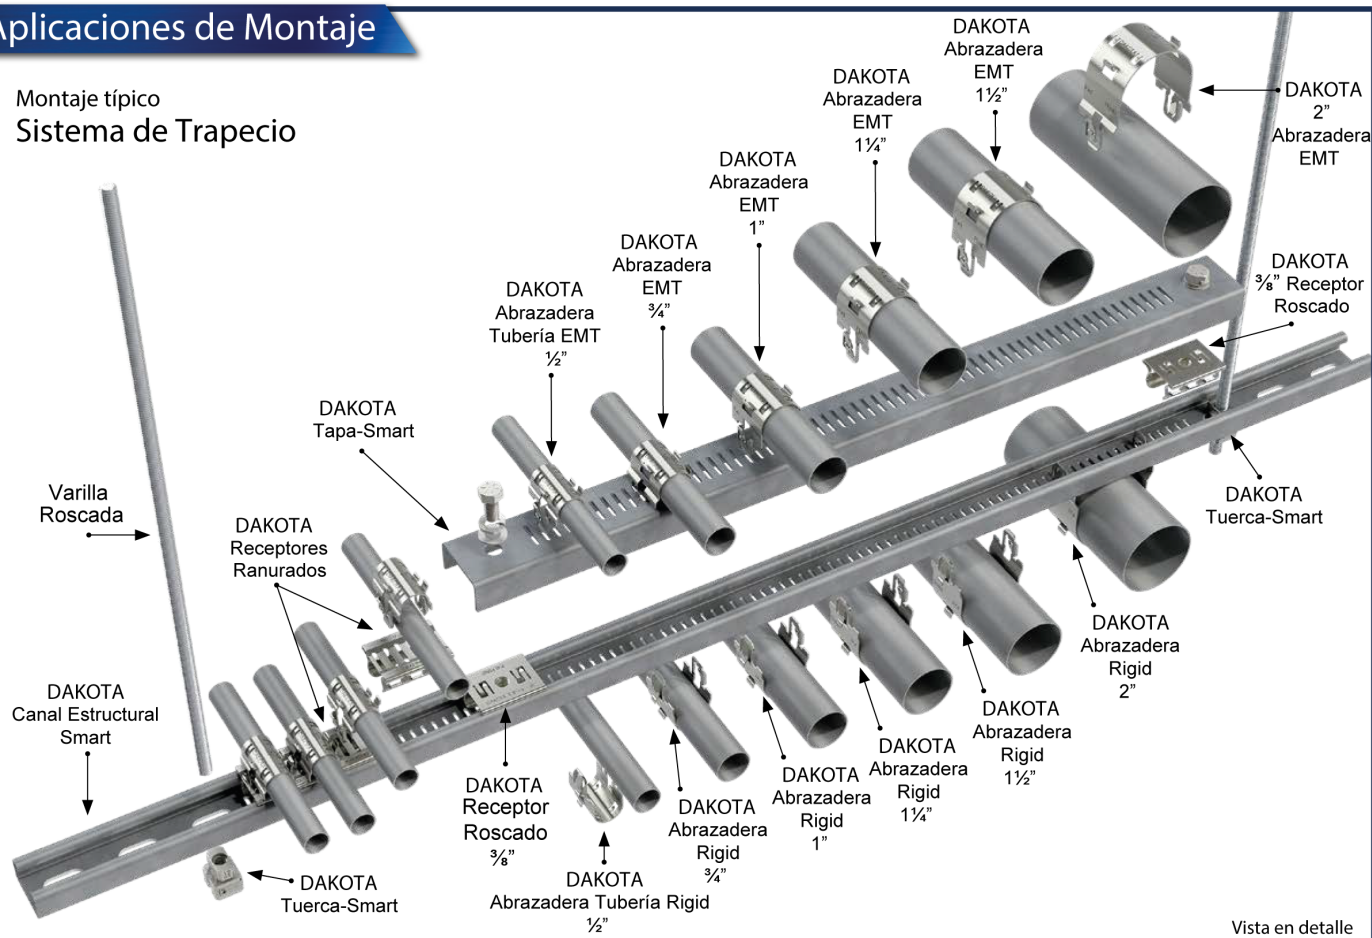

Linea productos DAKOTA



Abrazadera-Smart C
DAKOTA

anal-Smart
DAKOTA

Receptores y Tapas-Smart DAKOTA



art Tuerca-Smart
 DAKOTA



Carrera 70 C Bis #117-71, Bogotá
gerencia@powercol.com
www.powercol.com
Cel: +57 31513372527