


Material	Hierro, Banda de acero
Terminado	Zinc Trivalente Galvanizado
Color	Calibre 12 Plata Calibre14 Oro
Aplicación	Colocar varilla rosca o accesorios en canal estructural

Diagrama de montaje de la llave de seguridad. Se muestra una llave de seguridad con una ranura ovalada y una banda de resorte. Las dimensiones A, B, C y D indican las medidas de montaje.

TAMAÑO RANURA OVALADA: 9/16 SLOT

BANDA DE RESORTE


Dimensiones: A, B, C, D

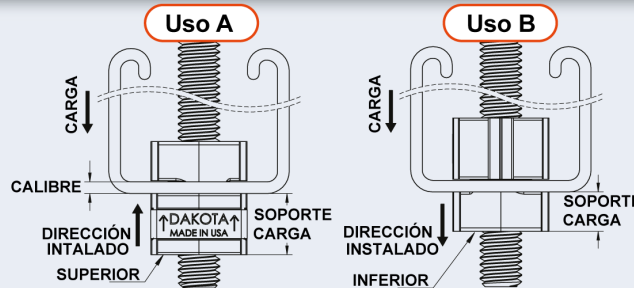

Referencia	Calibre	Rosca	Spring Band	A Ancho Cabeza	B Alto	C Ancho	D Largo	Uso A Carga máxima	Uso B Carga máxima
DS-NUT14-14-EG	14	1/4-20	Oro	12 mm (0.472 in)	25.92 mm (1.020 in)	20.0 mm (0.787 in)	22.0 mm (0.866 in)	800 lbs	600 lbs
DS-NUT14-38-EG		3/8-16							
DS-NUT12-14-EG	12	1/4-20	Plata						
DS-NUT12-38-EG		3/8-16							

Aplicaciones de Montaje

Montaje típico Sistema de Trapecio

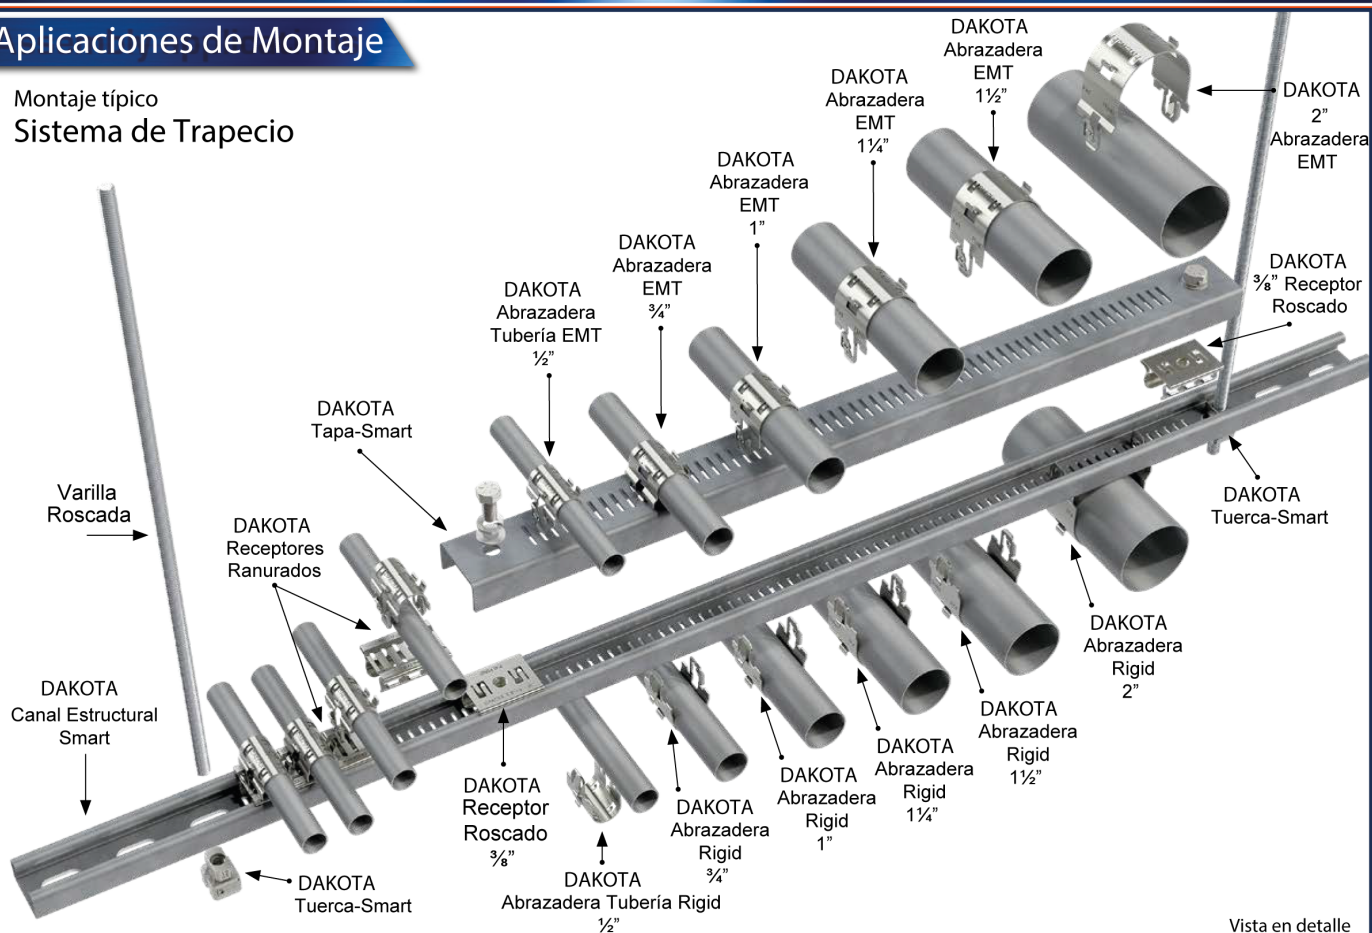

Visita el siguiente video:


<https://youtu.be/wJfHXtEKeyU>



Línea productos DAKOTA



Abrazadera-Smart
DAKOTA

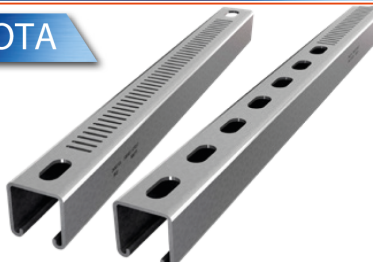

Canal-Smart
DAKOTA



Receptores y Tapas-Smart
DAKOTA



Tuerca-Smart
DAKOTA



Carrera 70 C Bis #117-71, Bogotá
 gerencia@powercol.com
 www.powercol.com
 Cel: +57 31513372527